


## Kabel instalacyjny Copix CAT6 F/UTP PE

AWG23 4PARY

## CECHY:

- 100% miedź
- 23 AWG (średnica 0.57mm)
- Kategoria 6
- Kodowanie kolorystyczne izolacji przewodów
- Wysokiej jakości powłoka PE
- Ekranowanie z folii aluminiowej
- Zgodność z przepisami dotyczącymi CPR
- Oznakowanie kabli co 1m
- Zaliczony Fluke test TIA-568-C

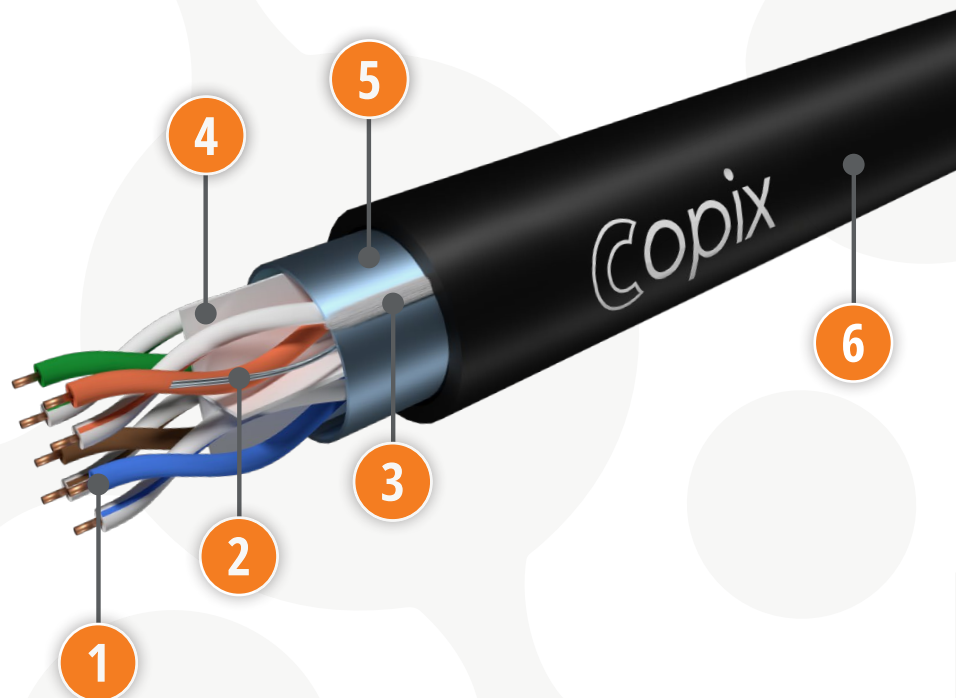

## KONSTRUKCJA KABLA

1. Przewodnik - Drut 100% miedź w izolacji HDPE
2. Przewód odprowadzający
3. Ripcords do rozrywania zewnętrznej powłoki
4. Separator par
5. Ekranowanie - folia aluminiowa
6. Powłoka zewnętrzna PE (Czarna)

Instalacja zewnętrzna

Ochrona przed promieniowaniem UV

Elastyczny

AWG 23

Zaliczony Fluke test TIA-568-C

## Dane techniczne

Wersja kabla	Całkowita liczba par	Waga [kg/km] (±10%)	Ø Kabla [mm] (±0.1)	Ø Przewodnika w izolacji HDPE [mm] (±0.03)	Typ przewodu	Rodzaj powłoki i grubość [mm] (±0.05)	Temperatura podczas instalacji	Temperatura eksploatacyjna	Kolor powłoki
F/UTP	4	37	6.8	1.02	AWG23 (0.57mm)	PE (0.55)	-10° do +50° C	-20° do +70° C	Czarna

## Zgodność z normami

ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-3-1, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2)

## Wspierane aplikacje

100Base-TX, 100Base-T, 100VG-AnyLAN, 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 1000Base-TX, ATM

## Parametry transmisyjne

NVP	72%
Opóźnienie sygnału na jednej parze	≤535 ns/100m
Różnica opóźnienia sygnału	≤45 ns/100m
Miedź	CU 100%

## Kolory par

1. Biało/Niebieski   Niebieski		2. Biało/Pomarańczowy   Pomarańczowy	
3. Biało/Zielony   Zielony		4. Biało/Brązowy   Brązowy	